



DVEĚ
ZÁRUBN
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KATALOG

ZÁKLADNÍ INFORMACE NA ÚVOD

Kvalita

Díky využívání kvalitních surovin a moderních technologií disponují dveře Vasco Doors velmi vysokou kvalitou. Z tohoto důvodu vám můžeme nabídnout záruku 5 let.

Design

Vzhled dveří a zárubně Vasco Doors je na světové úrovni. Sledujeme nejnovější trendy a neustále připravujeme nové a módní modely. Jednoduchý design dveří je ojedinelý a stává se velmi populárním nejen v České republice.

Termíny dodání

Dlouhodobě usilujeme o co nejkratší termíny dodání. V současné době jsou dodací lhůty zpravidla 2 - 3 týdny.

Konstrukce

Dveře Vasco Doors se dělí na 2 základní druhy:

- 1) dveře s rámem z masivního dřeva v kombinaci s MDF materiálem, který je potažený CPL laminátem
- 2) dveře s rámem z MDF materiálu, který je potažený dekorativní fólií

Konstrukční prvek je tvořen spojením 3 vrstev materiálu. Důkladně vysušené a opracované dřevo z jehličnatých stromů tvoří základ konstrukčního prvku. Stabilizační vnitřní vrstva je provedena z materiálu MDF. Celý prvek je souměrně potažený dekorativním laminátem CPL. Tím je docílen produkt, který má lepší vlastnosti než masivní dřevo, neboť jsou z něj odstraněny veškeré vady dřeva (jako např. velké suky). Díky kombinaci zmíněných surovin a preciznímu zpracování disponuje rám dveří Vasco Doors velmi vysokou odolností (nekrouťí se), stabilitou tvaru a rozměru (nerozpíná se).

Tato masivní výplň zcela nahrazuje běžně používanou papírovou vložku či odlehčenou dřevotřísku.

V nabídce jsou dveře rady FARO, LISBONA, MADERA a PORTO.

Pokud nepřejete využívat dveře Vasco Doors v prostorách s vysokou mechanickou zátěží (jako jsou např. nemocnice, kolyatp.), ale např. v domech či bytech, chalupách nebo kancelářích, potom je možné vybrat dveře s povrchem dekorativní fólie a rámem vyplněným MDF materiálem. Tento typ dveří disponuje širokým výběrem dekorů a nízkou cenou. V nabídce jsou dveře Braga, Tango a Santiago.

Tato výplň zcela nahrazuje běžně používanou papírovou vložku či odlehčenou dřevotřísku.

V nabídce jsou dveře řady BRAGA, TANGO a SANTIAGO.

1



2





FARO *Line*



Technický popis

KONSTRUKCE DVE NÍHOK ÍDLA

- rám dveří je provedený z masivního jehličnatého dřeva v kombinaci s deskou MDF
- výplň dveří - 10mm tloušťka bezpečnostní deska oboustranně laminovaná nebo 4mm tloušťka tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy laminátem CPL
- možnost výběru výplně s vodorovnými nebo svislými lícemi

ZAKONČENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří

DVEŘNÍK ÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, případně s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle SN
- dveřní ídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm




MOŽNOST ZAPĚČENÍ (viz. str. 12)

- vzhledově jediný ventilací otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení: nikel satén, mosaz, stará měď
více informací na straně 12



Dekory

Laminát CPL



60 70 80 90

varianta 1





60 70 80 90

varianta 6

Dekory

Laminát CPL



Tvrzené sklo ESG



Technický popis

KONSTRUKCE DVE NÍHO K ÍDLA

- rám dve í je provedený z masivního jehli natého d eva v kombinaci s deskou MDF
- výpl dve í - 10mm d evot ísková deska oboustrann laminovaná nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy v etn hran jsou potaženy laminátem CPL
- možnost výb ru výpln s vodorovnými nebo svislými léty

ZAKON ENÍ PROFILU DVE Í, HRAN

- veškeré spoje a hrany dve í jsou zaoblené
- moderní technologie umož ůje zakon ení jednotlivých dílc bez spoj na hranách dve í

DVE NÍK ÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapušt ěný zámkový mechanismus s rozte í 72mm s oby ejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, pop ípad s koupelnovým rychlózámkem
- t í kusy st íbrných bezúdržbových dve ních záv s rozmíst ěných dle SN
- dve ní k ídlo je p ípraveno pro p ípadně pod íznutí do 40mm

MOŽNOST ZAP ÍPLATEK (viz. str. 12)

- vzhledov ojedín ělý ventilací otvor
- kování
- dve ní záv sy v provedení : nikel satén, mosaz, stará m



více informací na stran 12



60 70 80 90	60 70 80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	60 70 80 90
varianta 1	varianta 2	varianta 3	varianta 4	varianta 5	varianta 6	varianta 7



Technický popis

KONSTRUKCE DVERNÍHO KRÍDLA

- rám dveří je provedený z masivního jehličnatého dřeva v kombinaci s deskou MDF
- výplň dveří - 10mm dřevotřísková deska oboustranne laminovaná nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy laminátem CPL
- možnost výběru výplně s vodorovnými nebo svislými léty

ZAKONCENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spoju na hranách dveří

DVERNÍ KRÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dverních závesů rozmístěných dle CSN
- dverní křídlo je připraveno pro případné podríznutí do 40mm



MOŽNOST ZAPŘÍPLATEK (viz. str. 12)

- vzhledově ojedinělý ventilací otvor
- kování
- dverní závesy v provedení : nikel satén, mosaz, stará med


více informací na stran 12

Dekory

Laminát CPL



Tvrzené sklo ESG



60 70 80 90

varianta 1



60 70 80 90

varianta 2



60 70 80 90

varianta 3





60 70 80 90

varianta 4

Dekory

Laminát CPL



Tvrzené sklo ESG



Technické informace

KONSTRUKCE DVERNÍHO KRÍDLA

- rám dveří je provedený z masivního jehlicnatého dřeva v kombinaci s deskou MDF
- výplň dveří - 10mm drevotřísková deska oboustranne laminovaná nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy laminátem CPL
- možnost výběru výplně s vodorovnými nebo svislými lící

ZAKONCENÍ PROFILU DVERNÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spoju na hranách dveří

DVERNÍ KRÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dvorních závěsu rozmístěných dle CSN
- dvorní krídlo je připraveno pro případné podríznutí do 40mm

MOŽNOST ZAPRÍPLATEK

- vzhledově ojedinelý ventilací C
- kování
- dvorní závěsy v provedení : nikel satén, mosaz, stará med

více informací na stran 12



60 70 80 90

varianta 1



60 70 80 90

varianta 2



60 70 80 90

varianta 3



60 70 80 90

varianta 4



BRAGA *Line*



Technický popis

KONSTRUKCE DVE NÍHOK ÍDLA

- rám dveří je plný rám z materiálu MDF
- výplň dveří - 4mm MDF deska oboustranně potažená fólií nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy odolnou dekorativní fólií, směr dřeva je vodorovný

ZAKONĚNÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří.

DVEŘNÍK ÍDLA OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závor rozmístěných dle SN
- dveřní kování je upraveno pro případné podříznutí do 40mm



MOŽNOST ZAPÍČKOVÁNÍ

- vzhledově jediný ventilací otvor
- kování
- dveřní závorový provedení: nikel satén, mosaz, stará měď


více informací na straně 12

Dekory

Folie



Tvrzené sklo ESG



60 70 80 90

varianta 1



60 70 80 90

varianta 2



60 70 80 90

varianta 3



60 70 80 90

varianta 4



60 70 80 90

varianta 5



60 70 80 90

varianta 6

NOVINKA



TANGO Line



Dekory


Folie



Platí pro varianty 1 a 2



Platí pro varianty 3 a 4



Platí pro varianty 5 a 6

Tvrzené sklo ESG



Technický popis

KONSTRUKCE DVE NÍHOK ÍDLA

- rám dveří je plný rám z materiálu MDF
- výplň dveří - 7mm tloušťka dřevotřísková deska oboustranně potažená fólií nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy odolnou dekorativní fólií, směr vláken je vodorovný

ZAKONENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří

DVEŘNÍK ÍDLA OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy syntetických bezdržbových dveřních závisů rozmístěných dle SN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm

MOŽNOST ZAPLETĚK

- vzhledově jediný ventilací otvor
- kování
- dveřní závisy v provedení: nikel satén, mosaz, stará měď

více informací na straně 12



60 70 80 90

varianta 1



60 70 80 90

varianta 2



60 70 80 90

varianta 3



60 70 80 90

varianta 4



60 70 80 90

varianta 5



60 70 80 90

varianta 6

NOVINKA

SANTIAGO *Line*



Technický popis

KONSTRUKCE DVE NÍHOK ÍDLA

- rám dveří je plný rám z materiálu MDF
- výplň dveří - 7mm dřevotřísková deska oboustranně potažená fólií nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy odolnou dekorativní fólií, směrově vlákno je vodorovný

ZAKONĚNÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří.

DVEŘNÍK ÍDLA OBSAHUJE

- jednobodový zaručený zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle SN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm

MOŽNOST ZAPĚTÍ PATEK


- vzhledově jediný ventilací otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení: nikl satén, mosaz, stará měď

Dekory

Folie




Platí pro varianty 1 a 2



Platí pro varianty 3 a 4

Tvrzené sklo ESG



60 70 80 90

varianta 1



60 70 80 90

varianta 2



60 70 80 90

varianta 3



60 70 80 90

varianta 4



DVE E DVOUK IDLÉ

Vasco systém u dvoukřídlových dveří nabízí možnost libovolné kombinace typu dveří, variant a rozměrů bez tradičně používané dovírací liaty.

Možné rozměry dvoukřídlových dveří (v cm):
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180


Dveře obsahují:

- 2 ks zajišťovacího systému s protikusy
- dveřní závěsy, skla nebo výplně dle typu dveří
- připravenost pro eventuelní zkrácení výšky k výšce spodní hrany
- v nabídce nejsou dveře vedlejší s ventilací otvorem


Cena:

cena dveří dvoukřídlových je součet cen dveří jednokřídlových (bez příplatku)


Schéma možného otevírání

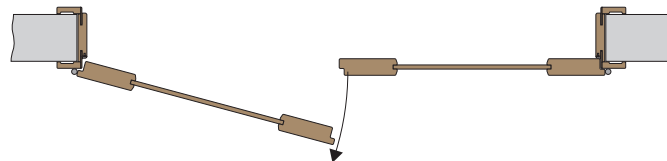

Dvoukřídlové levé hlavní (pravé vedlejší)

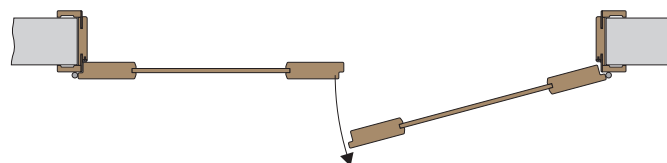

Dvoukřídlové pravé hlavní (levé vedlejší)



Příklady variant dvoukřídlových dveří:



Hlavní: Lisbona varianta 6, levé, olše, šířka "80"
Vedlejší: Lisbona varianta 6, pravé, olše, šířka "80"



Hlavní: Lisbona varianta 7, pravé, olše, šířka "70"
Vedlejší: Lisbona varianta 7, levé, olše, šířka "70"




Hlavní: Porto varianta 4, levé, olše, šířka "80"
Vedlejší: Porto varianta 4, pravé, olše, šířka "70"



Hlavní: Madera varianta 2, pravé, dub, šířka "80"
Vedlejší: Madera varianta 2, levé, dub, šířka "80"





Hlavní: Braga varianta 6, levé, třešňová, šířka "80"
Vedlejší: Braga varianta 1, pravé, třešňová, šířka "60"

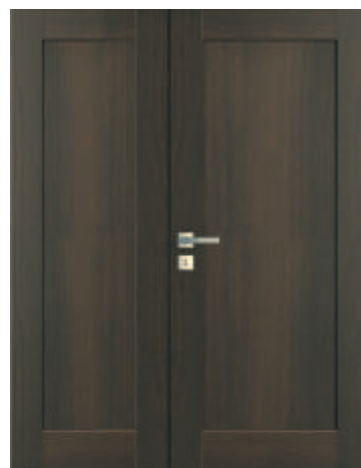

Hlavní: Faro varianta 1, pravé, ořech, šířka "80"
Vedlejší: Faro varianta 1, levé, ořech, šířka "60"



DVE NÍK ÍDLA

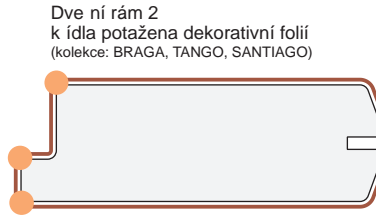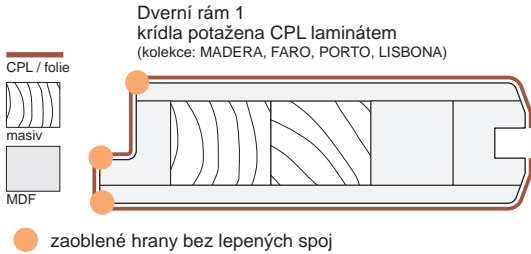


● zaoblené hrany bez lepených spoj

Urění orientace jednokřídlých dveří



Urění orientace dvoukřídlých dveří

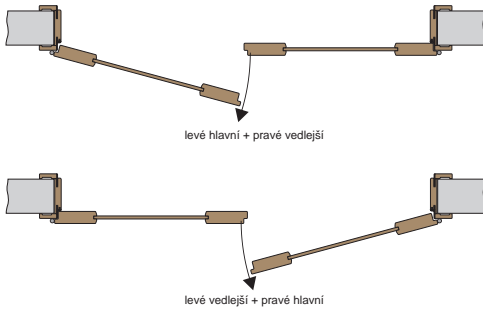

Standardní provedení

dveře ní závěs



oválné madlo u posuvných dveří





Pozn.: Posuvné dveře lze objednat bez madla pro případ použití jiného druhu madla.

Přehled rozměrů dveří ní křídel:

TYP	Dveře s povrchem CPL		Dveře s povrchem folie	
	Ss ± 2	Sp ± 2	Ss ± 2	Sp ± 2
60	642	616	646	620
70	742	716	746	720
80	842	816	846	820
90	942	916	946	920
	Hs ± 2	Hp ± 2	Hs ± 2	Hp ± 2
	1980	1970	1980	1970

Rozměry jednokřídlých dveří jsou shodné s rozměry dveří dvoukřídlých.

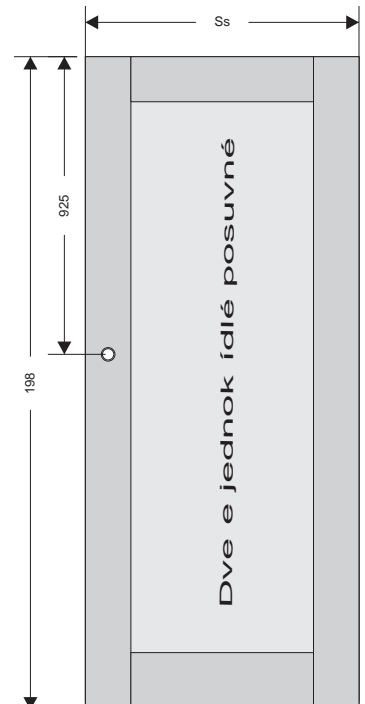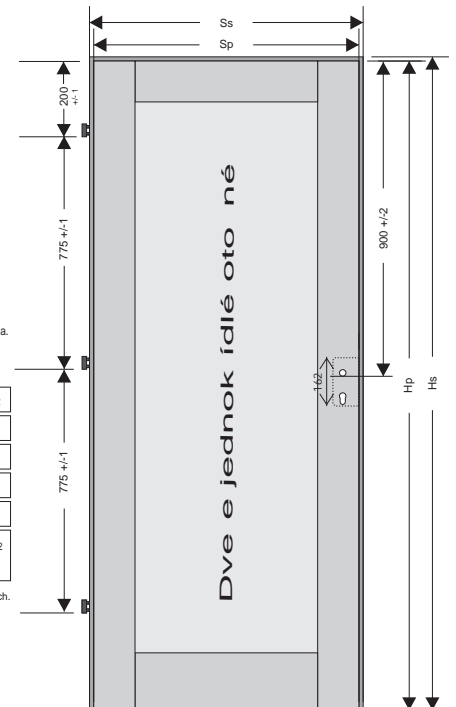

ventilace (za příplatek)



Úchyt do posuvných dveří



příslušenství (za příplatek)

Pantýky otočným dveřím

nikel satén


mosaz

stará m






OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

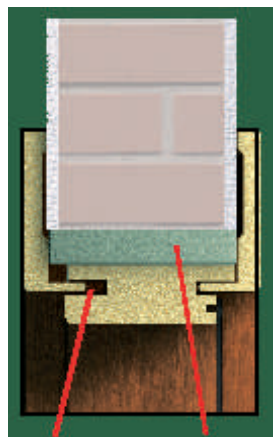

lepíadlo nízkoroztažná p na

Legenda:

- H - průchozí výška zárubně (1970mm +/-2)
- H1 - výška zárubně v polodrážce (1982mm +/-2)
- H2 - celková vnitřní výška od "isté" podlahy (2045mm +/-2)
- B - průchozí šířka zárubně (600,700,800,900mm +/-2)
- B1 - šířka zárubně v polodrážce (625,725,825,925mm +/-2)
- B2 - celková vnitřní šířka rámu zárubně (755,855,955,1055 +/-2)
- U - umístění stedu otvoru pro stělkový zámek (900mm +/-2)
- O - umístění horního závěsu (200 +/- 1mm)
- P - umístění prostředního závěsu (975 +/- 1mm)
- R - umístění spodního závěsu (1750 +/- 1mm)
- C - vnitřní šířka profilu zárubně (T + 30mm)
- T - šířka ústí profilu zárubně (75 - 440mm)
- t1 - přední strana profilu zárubně (65mm)
- t2 - zadní strana profilu zárubně (65mm)
- a - šířka polodrážky profilu zárubně (12mm)
- b - hloubka polodrážky profilu zárubně (25mm)

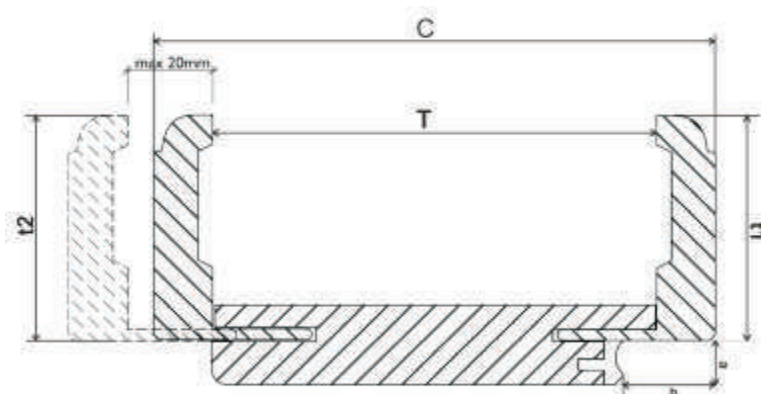

Variety obložkových zárubní:

- pro jednokřídlé dveře
- pro dvukřídlé dveře
- tunel (bez pantů a protiplechu) - vhodné pro posuvné dveře na stělkovém pouzdru
- pro posuvné dveře do stělkového pouzdra

Popis obložkových zárubní:

- materiál MDF (nikoliv dřevotřísková deska)
- povrchová úprava bez lepených spojů
- zaoblené hrany
- dekory shodné s dekory dveří
- regulovatelné po 2cm na sílu zdi od 75mm do 440mm podle tabulky
- jednoduchá montáž dle přiloženého návodu

Rozsah regulace obložkových zárubní

Typ	Rozsah regulace (v mm)
A	75 - 95
B	95 - 115
C	120 - 140
D	140 - 160
E	160 - 180
F	180 - 200
G	200 - 220
H	220 - 240
I	240 - 260
J	260 - 280
K	280 - 300
L	300 - 320
M	320 - 340
N	340 - 360
O	360 - 380
P	380 - 400
R	400 - 420
S	420 - 440

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ

REZ

